



目地部分劣化シーリング 補修工程

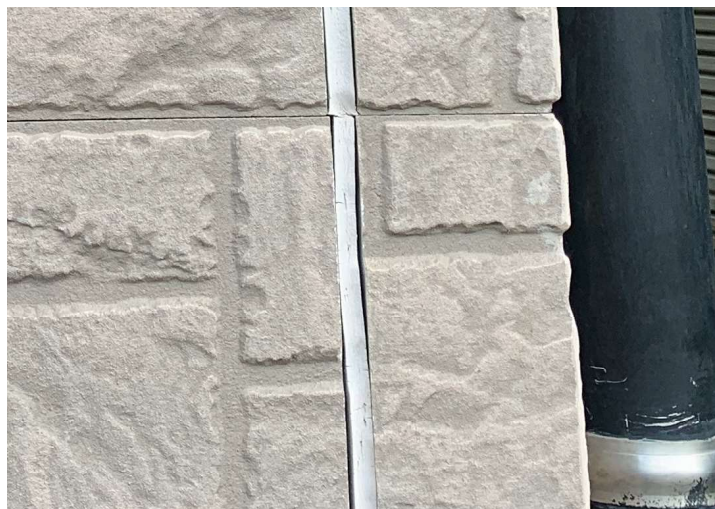

紫外線や雨風によりひび割れ、剥離、破断したシーリングは打ち替えが必要です。放っておくと、外壁内部に雨水が入り込み、部屋内部への雨漏りのリスクがあります。

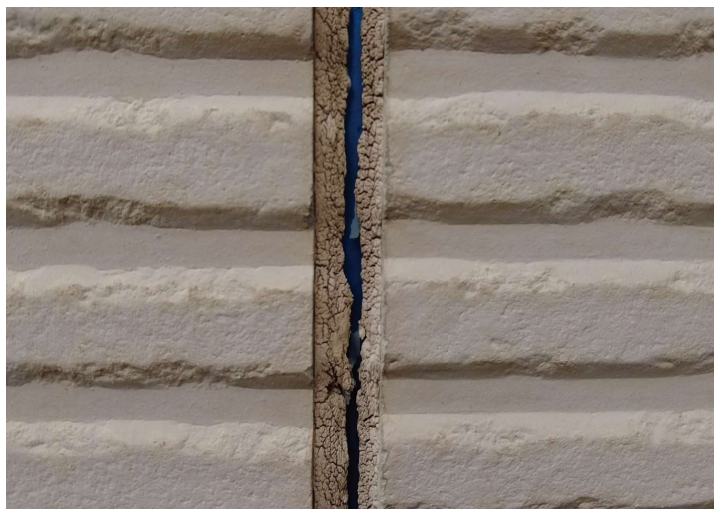

劣化した既存のシーリングをカッターで切り取り、取り除きます。



マスキングテープを貼り、目地部分にプライマーを塗布します。



シーリング材を充填します。



ヘラで成形し、マスキングテープを剥がせば完了です。

施工日数は、建物全体のシーリングを打ち替えた場合、およそ1～2日程度です。この日数は打ち替え箇所の数、長さにより変動します。