



外壁 塗装工程

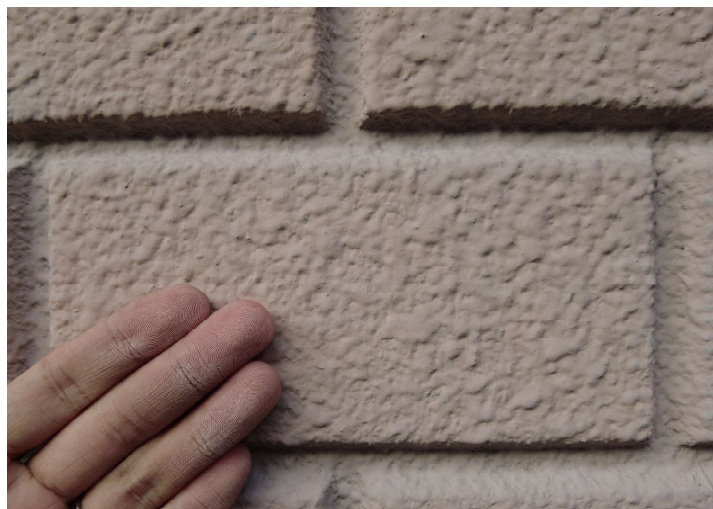

紫外線や雨風により塗膜が劣化した場合、外壁の塗装を行います。
定期的な塗装を行う事で、苔の付着や外壁材の傷みを軽減させることができます。

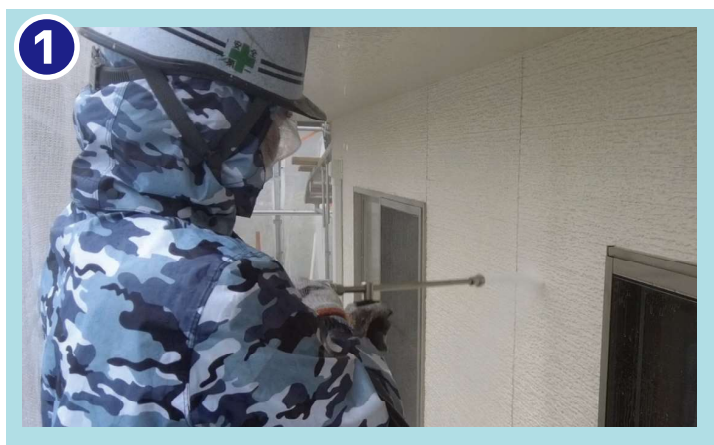

① 屋根の洗浄作業を行います。その後開口部（窓等）の養生を行います。



② のちの中・上塗り塗料を吸着させる為下塗り作業（プライマーの塗布）を行います。



③ 中塗り材を塗布します。



④ 上塗り材を塗布します。中塗り材と同じ塗料を塗り、塗膜に厚みを出します。

施工日数は、各工程1日ずつ必要となるため、4～5日程度を要します。
この日数は外壁材の種類や、塗り分け箇所、塗装面積により変動します。