


横樋・縦樋の変形・破損 補修工程



上記写真のように変形したり、破損してしまった樋は、原則交換工事を行います。放っておくと、雨水が外壁面に掛かり、塗膜の劣化を早める原因となります。



既存の雨樋（横樋・縦樋）を撤去します。その際、錆びた金具も取り除きます。

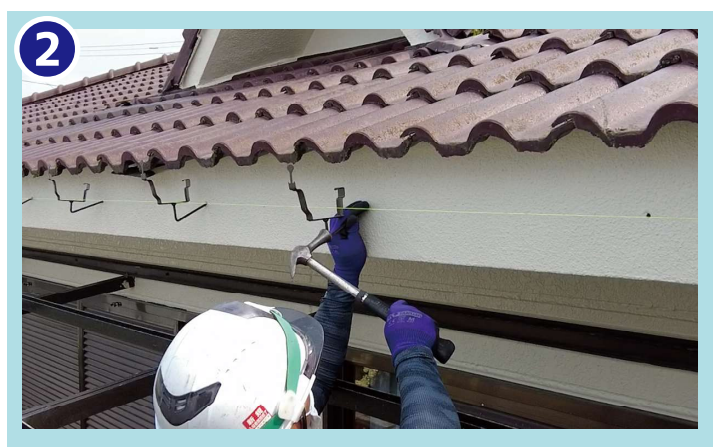

横樋・縦樋を固定する金具を設置します。雨の流れを意識し、勾配つけます。



屋根の長さに合わせたサイズにカットし横樋本体を設置します。



縦樋をじょうごに取り付けます。建物の高さに合わせ、カットし固定します。

上記工事の施工日数は、建物全体の樋を交換した場合およそ1～2日程度です。この日数は交換箇所の数により変動します。