



屋根 塗装工程

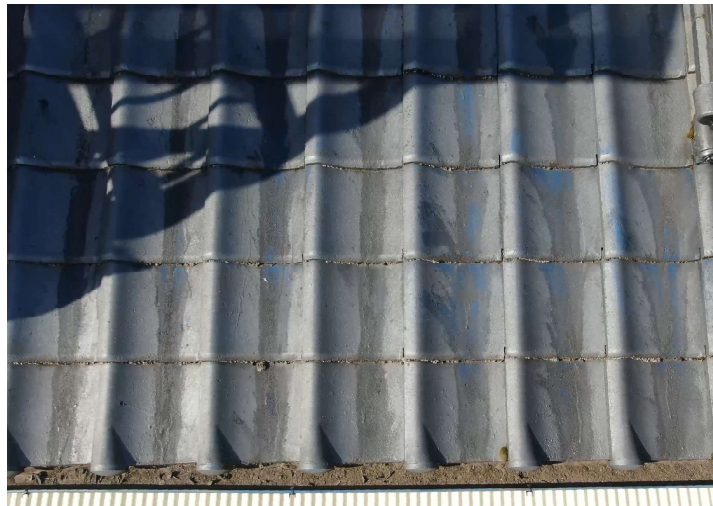

紫外線や雨風により塗膜が劣化した場合、屋根の塗装を行います。
定期的な塗装は、屋根材を苔や劣化から守り、雨漏りを前もって防止します。

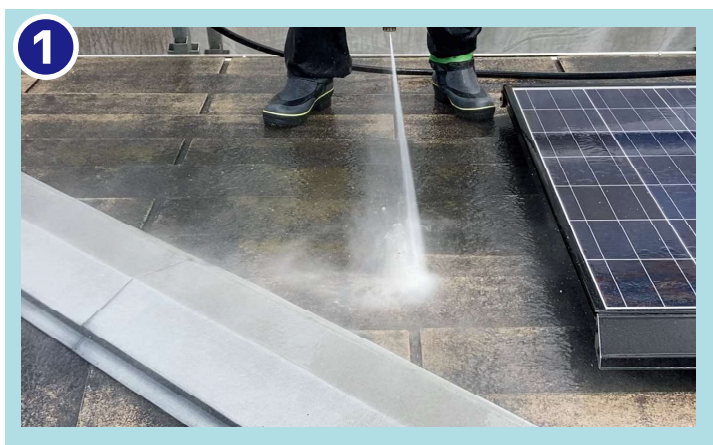

1 屋根の洗浄作業を行います。目に見えない汚れや、ごみを取り除きます。



2 のちの中・上塗り塗料を吸着させる為下塗り作業(プライマーの塗布)を行います。



3 中塗り材を塗布します。



4 上塗り材を塗布します。中塗り材と同じ塗料を塗り、塗膜に厚みを出します。

施工日数は、各工程1日ずつ必要となるため、4日を要します。
この日数は屋根材の種類や、塗装面積により変動します。